



Mode d'emploi

pour chauffages Riviera

1. Ouvrez le robinet de la bouteille à gaz et la valve d'arrêt, s'il y a lieu.
- X 2. Ouvrez le bouton du robinet et tournez-le à position  (position d'allumage). Puis appuyez ce bouton.
- X 3. En tenant le bouton sur cette position, allumez le brûleur en poussant le bouton mécanique quelques fois.
- X 4. Laissez fonctionner le chauffage sur position  quelques instants, toujours en poussant le bouton de réglage. Après une demie-minute vous pouvez lâcher ce bouton. Le tube de préchauffage de la sécurité ayant été chauffé assez pour tenir ouvert le magnéto-valve du robinet.
5. Après 5 minutes mettez le régleur au choix sur position "1" - "5". Le chauffage est pourvu d'un thermostat modulant.
6. L'appareil est également muni d'un système de sécurité et peut fonctionner sans danger et sans surveillance. Si le brûleur s'éteint pour un motif quelconque l'admission de gaz est coupée automatiquement.
7. Vérifiez régulièrement si le tuyau de l'admission de gaz est toujours bien fixé à l'appareil ainsi qu'à la bouteille à gaz.
8. Pour éteindre l'appareil tournez le bouton de réglage sur position "0" (fermé).

IMPORTANT:

- a. Si pour l'une ou l'autre raison l'allumage ne veut pas fonctionner, il est absolument nécessaire d'attendre 5 minutes avant d'allumer de nouveau. Il se peut qu' en changeant la bouteille à gaz un peu d'air est entré dans la conduite de gaz et par cela l'allumage dure quelques temps de plus.
- b. En cas l'allumage mécanique ne fonctionne pas, p.e. par cause d'humidité, on peut également allumer le chauffage avec une allumette par l'écrou, qui doit être dévissé. Montez l'écrou à regard directement après, pour éviter un faux tirage dans le chauffage.

NETTOYAGE:

Nous avisons de nettoyer le brûleur une fois par an avec de l'air pressé, p.e. avec aide d'un gonfleur.

DERANGEMENTS:

Si contre toute attente des dérangements se manifesteraient, p.e. extinction inexplicable ou mauvais allumage, faites les contrôles suivants:

1. La bouteille contient-elle en effet du butane ou du propane et pas d'autre mélange? La pression est-elle bien 30 gr/cm² pour le butane ou 37-50 gr/cm² pour le propane?
2. N' a-t-on pas lâché trop vite le bouton du robinet empêchant ainsi un chauffage suffisant du tube de préchauffage et alors coupant l'admission de gaz?
3. Par temps de gel, il faut employer le gaz propane, le butane ne convenant pas alors.



Chauffage


Instructions de montage

pour

chauffage Riviera

(échappement par le toit)

Palermo
3000

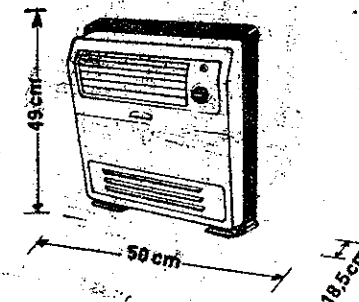

Riviera caravan
comfort


MISTERSTRAAT 39 · POSTBUS 10 · 7126 ZV BREDEVOORT
HOLLAND · TELEFOON (05438) 563

INSTRUCTIONS DE MONTAGE **Palermo**

1. Choisir l'endroit le plus favorable pour le chauffage (éloigné d'au moins un mètre de la bouteille à gaz); dans la plupart des cas on utilise le dessous de la penderie devant le cache-roue.
2. Scier une ouverture dans la penderie de 480 mm. de hauteur et 440 mm. de large; percer un trou dans le toit de 65 mm. \varnothing et les trous de fixation dans le plancher à l'aide du gabarit. Avant de percer dans le plancher le trou de 65 mm. \varnothing pour l'entrée d'air il faut contrôler s'il ne se trouve pas là une poutre de chassis. Dans ce cas on peut déterminer un endroit plus favorable en tournant l'entrée d'air de 180°.
3. Visser l'entrée d'air avec 4 vis parker en dessous de l'appareil.
4. Placer le chauffage en mettant l'entrée d'air par le trou dans le plancher, et serrer le chauffage, avec écrous.
5. Cheminée (11) à monter comme suit.
Déserrer la première bague de la cheminée et enlever le joint en caoutchouc inférieur. Passer la partie à filet par l'ouverture faite dans le toit avec le joint en caoutchouc supérieur. Mettre de nouveau le joint et visser la bague jusqu'à ce qu'une fermeture étanche soit obtenue.
Pour les toits avec double épaisseur nous livrons des cheminées avec une partie à filet d'allonge.
Fixer le conduit d'évacuation (9) à la cheminée et à l'appareil avec un collier de serrage et prendre soin que ce conduit entre l'entonnoir et le côté intérieur soit horizontal. Fixer maintenant le conduit d'évacuation avec les colliers de serrage (8) contre le paroi. Si le tuyau flexible est livré trop long il faut scier ce tuyau à la longueur juste.
6. Faire le branchement du gaz avec un tuyau en cuivre 6 x 8 mm.
7. Faire le contrôle des fuites de la conduite de gaz et des accouplements en y appliquant de l'eau très savonneuse avant l'usage de l'appareil.

EN OUTRE NOUS RECOMMANDONS:

- a. De monter une grille de ventilation dans la penderie pour accélérer la circulation de l'air chaud. ?
- b. Monter une plaque de protection au-dessus du chauffage afin d'éviter que la porte se tordre ou se déteindre. ?
- c. Monter un robinet d'arrêt.

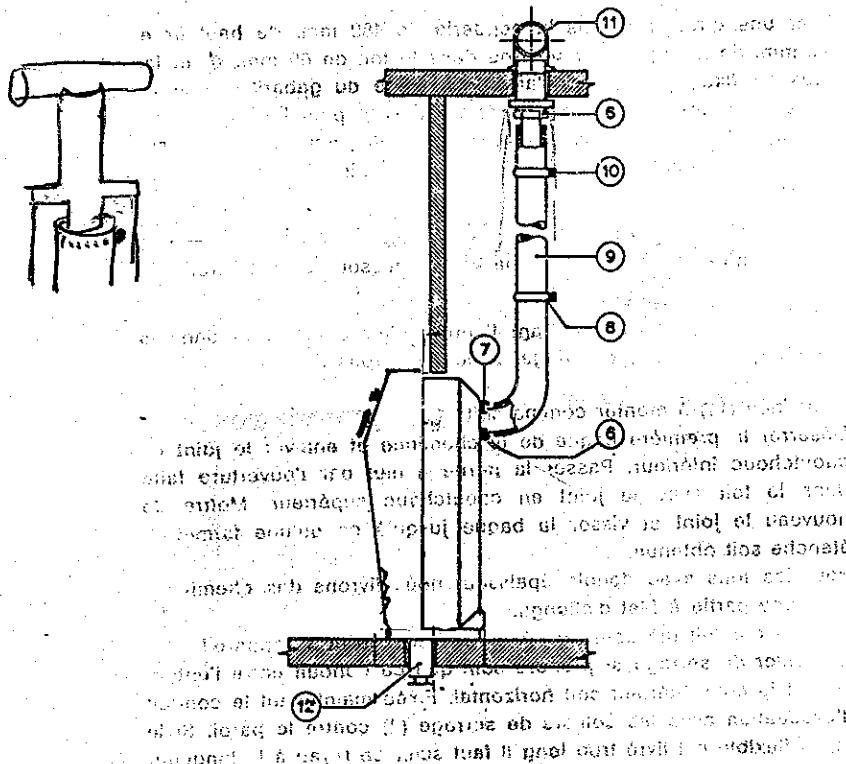

Palermo
3000