


# Instructions de service

## Minuterie de chauffage



Eberspächer®

J. Eberspächer  
GmbH & Co.  
Eberspächerstr. 24  
D-73730 Esslingen  
Telefon (zentral)  
(07 11) 9 39-00  
Telefax  
(07 11) 9 39-0500

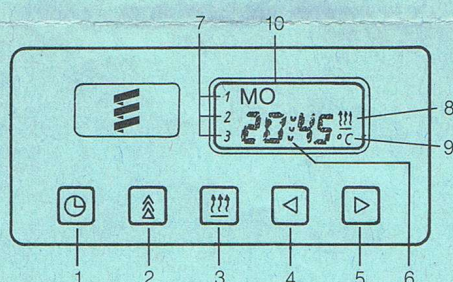

- 1 Heure
- 2 Présélecteur
- 3 Chauffage
- 4 Mise à l'heure (-)
- 5 Mise à l'heure (+)
- 6 Témoin de diagnostic
- 7 Témoin de mémorisation
- 8 Témoin de fonctionnement
- 9 Indicateur de température  
(à sonde thermique en place)
- 10 Jour de la semaine

Sitôt branchée sur le réseau de bord, le cadran de la minuterie affiche un signal clignotant, indiquant que toutes les valeurs (jour et heure) doivent être introduites. A cet état initial, il n'est pas possible de faire fonctionner l'appareil de chauffage.

**Presser ①:**  
**Mise à l'heure:**  
**Réglage du jour:**

La valeur 0:00 clignote  
Presser ① et appuyer simultanément sur <1 ou >2  
Presser ① et ③ simultanément, au besoin plusieurs fois de suite  
Si le contact n'est pas mis, la visu s'éteint au bout de 10 secondes

**Contrôle de l'heure  
et du jour:**

Presser ①



Affichage:  
heure et jour.

### Chauffage sans présélection à contact coupé

(Observer le symbole = témoin de service).

#### **Mise en marche du chauffage:**

Presser   
(La durée de chauffe est réglée d'usine sur 30 minutes. Elle peut être modifiée de façon durable ou provisoire).



Affichage:  
durée 30 minutes,  
symbole de chauffe =  
témoin de service.

#### **Changer la durée de chauffe:**

Après la mise en service:  
Réduire la durée de chauffe: <1  
Augmenter la durée de chauffe: >2

#### **Arrêt du chauffage:**

Presser , à la suite de quoi l'appareil sera automatiquement refroidi en marche inertielle.

#### **Changer la durée de chauffe et mémoriser la nouvelle durée:**

Presser et maintenir pressé, puis appuyer simultanément sur <1 pour réduire la durée de chauffe, ou sur >2 pour l'augmenter.  
(En relâchant la touche apparaît sur le cadran la durée initialement réglée. Pour contrôler la nouvelle durée introduite, presser 2 fois de suite, ce qui revient à éteindre puis rallumer la minuterie).

### Chauffage sans présélection à contact mis

#### **Mise en marche du chauffage:**

Presser   
Le chauffage demeure en service aussi longtemps que le contact est mis. Coupe-t-on le contact, le chauffage continue de fonctionner durant 5 minutes, au cours desquelles la durée de chauffe peut être prolongée (de 4 heures maximum) en pressant >2.



Affichage:  
heure et jour,  
symbole de chauffe =  
témoin de service.

#### **Arrêt du chauffage:**

Presser , à la suite de quoi l'appareil sera automatiquement refroidi en marche inertielle.



## Présélection du temps de mise en marche

Il est possible de présélectionner soit trois temps différents sur les prochaines 24 heures, soit **un** seul temps pour les 7 prochains jours.

### Il n'est toutefois possible d'activer qu'un seul temps à la fois.

#### 1.

Sélection de la mémoire (et activation simultanée):

(à partir d'une position neutre, tant qu'un affichage est visible)

Première mémoire: presser 1 fois

Affichage de gauche: 1 (réglage initial: 1 11)

Deuxième mémoire: presser 2 fois

Affichage de gauche: 2 (réglage initial: 2 22)

Troisième mémoire: presser 3 fois

Affichage de gauche: 3 (réglage initial: 3 33)

Position neutre: presser 4 fois

L'affichage du temps mémorisé disparaît au bout de 10 secondes.

Rappel: presser 1 fois


#### 2.

Début du chauffage dans les prochaines 24 heures.

Réglage:

La présélection du jour est automatique et ne doit donc pas être introduite.

Réglage du temps présélectionné:



Exemple

Presser la mémoire désirée avec

Relâcher la touche et régler le temps au moyen des touches < ou >.

Le réglage n'est possible que si la visu affiche une valeur quelconque.

Rappel de l'affichage: presser 1 fois

#### 3.

Début du chauffage au-delà des prochaines 24 heures (jusqu'à 7 jours à l'avance)

Réglage:

Une mise en marche automatique est-elle désirée au-delà des 24 prochaines heures, celle-ci doit demeurer activée, c'est-à-dire que la mémoire correspondante ne doit plus être délaissée (il est cependant possible, entre-temps, soit de mettre en marche directement soit d'afficher l'heure .

Veut-on toutefois activer quand même une autre mémoire ou la position neutre, ne serait-ce qu'à des fins de contrôle, la minuterie se règle alors automatiquement sur la prochaine heure de mise en marche pré réglée à l'intérieur des prochaines 24 heures.

Présélection du jour:

Sélectionner la mémoire désirée en pressant , puis maintenir cette touche pressée tout en actionnant simultanément la touche > pour choisir le jour.

Présélection de l'heure:

Relâcher la touche et régler l'heure en pressant > ou <.

Contrôle de la mémoire active:

L'heure présélectionnée pour la mise en marche du chauffage est affichée durant 10 secondes sur la visu, puis disparaît. Si le contact est mis, la visu affiche alors l'heure actuelle. La visu peut également montrer le jour présélectionné en pressant la touche 1 seule fois (durée d'affichage: 10 secondes, comme pour l'heure).

### Prière de tenir compte:

S'il est raccordé au système une sonde de température, presser 1 fois la touche le contact étant mis aura pour effet d'afficher en permanence la température extérieure. Pressée deux fois de suite, la température ne sera affichée que pendant 10 secondes.

N° de commande sonde de température  
25 1482 89 41 00

Des écarts de tension de courte durée, ou une brève interruption de l'alimentation (cosses de batterie débranchées) sont sans effet sur la minuterie. Une coupure prolongée a pour effet d'effacer la mémoire, à la suite de quoi la minuterie devra être réglée de nouveau.

Le contact étant mis, la minuterie affiche en permanence l'heure et le jour actuels. Sitôt le contact coupé, la visu s'éteint d'elle-même au bout de 10 secondes.

### En cas de perturbations, nous conseillons:

d'éteindre, puis de rallumer l'appareil (pas plus de 2 fois) de suite, de vérifier le fusible principal, d'examiner l'état de colmatage des conduites d'amenée d'air, et, en cas d'insuccès, de consulter votre garagiste.