


ACCES A LA ROUE DE SECOURS

Camping-cars sur base FIAT

- Desserrer la vis droite de fixation du panier ①
 - Démontez totalement la vis gauche de fixation du panier ②
 - Faire glisser le panier comme l'indiquent les flèches du schéma et abaisser celui-ci
 - Soulever la tringle et tirer la roue de secours vers l'arrière (pour démontage et remontage de la roue : se reporter à la notice constructeur)
 - Le cric est rangé dans le coffre à gaz (sauf série 9)
- (Randonneur 740F : même principe sans panier coulissant)

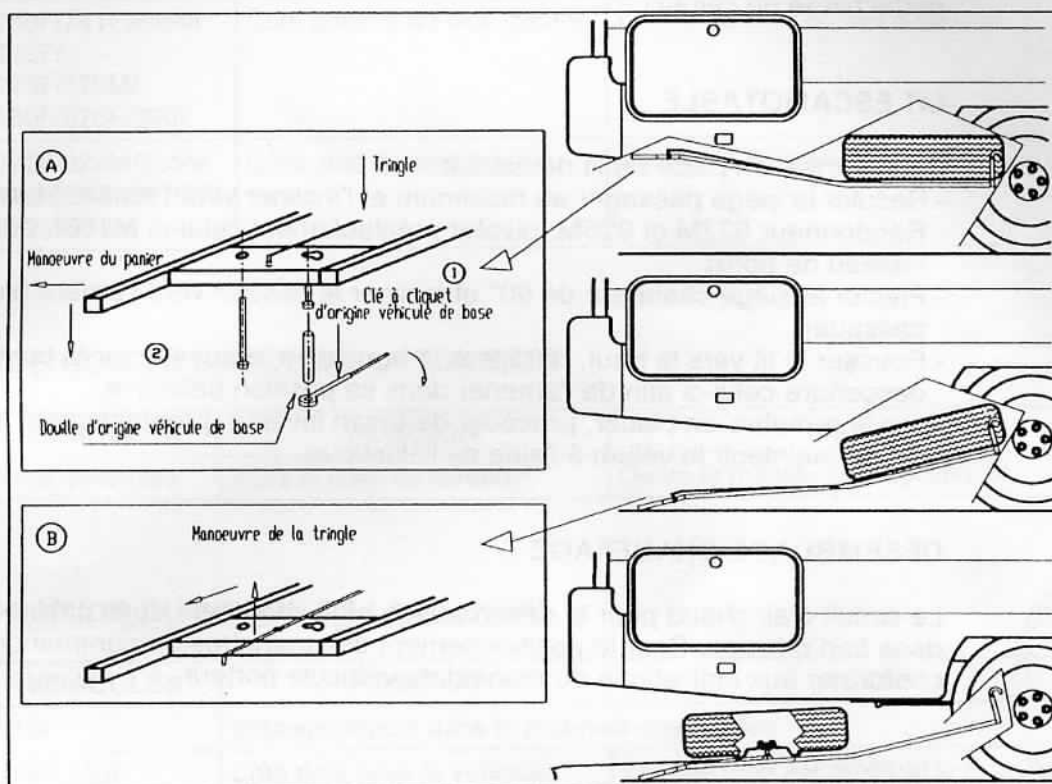

Véhicules MERCEDES - FIAT (pour 710F)

Le panier de roue de secours est celui du véhicule d'origine. Pour l'enlever ou le mettre en place, se référer à la notice d'utilisation du porteur.

OUVERTURE ELECTROMAGNETIQUE DES PORTES

Les portes d'accès à la cellule et à la cabine sont dotées d'une serrure type automobile. L'ouverture se fait par commande à distance (plip) :

Extérieurement : Déverrouiller la serrure à l'aide du plip, puis appuyer sur le bouton poussoir

Intérieurement : Tirer sur la manette encastrée dans la porte cellule, le bouton de condamnation se relèvera. Pour reverrouiller depuis l'intérieur, abaisser le bouton de condamnation.

N.B. - Avec la clef, seule la porte concernée est activée (ouverture et fermeture).