

LAÏKA ECOVIP 2 Classic

Caracteristiques principales

Base châssis: Fiat Ducato 35 (S) | Fiat Ducato 40 (O)
Cylindrée: 2.300 (S) / 3.000 (O) | 2.300 (O) / 3.000 (O)

Longueur extérieure: 7.206 mm


Largeur extérieure: 2.300 mm

Largeur intérieure: 2.170 mm

Couchages version série: 7

Option: Dînette en "L"

Implantation

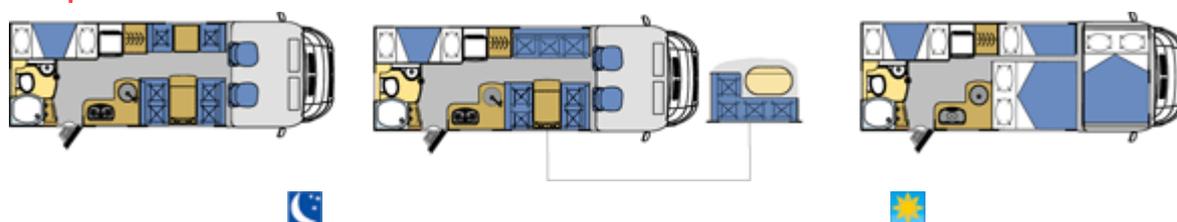

Fiche technique

PORTEUR	ECOVIP 2 Classic
Type de châssis à voie élargie	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 40 (O)
Version du moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail
Boîte de vitesses	6 + 1
Cylindrée (en Cm3)	2.300 (S) 3.000 (O) 2.300 (O) 3.000 (O)
Nombre de cylindres	4 4
Empattement	4.035 mm
Puissance maximale (kW-CH)	95,5 - 130 (S) 115,5 - 157 (O) 95,5 - 130 (O) 115,5 - 157 (O)
Réservoir du carburant	60 Lt.
Propulsion	Avant
EQUIPEMENT CHASSIS	
ABS ~ ASR	S ~ S
Airbag conducteur ~ Airbag passager	S ~ S
Alternateur renforcé	O (PL)
Lève-vitres électriques dans la cabine	S
Barre stabilisatrice avant	S

Boîte à gants	S
Climatisation Cabine	O (PL)
Compte-tours	S
Vitrage isolant cabine	O (PL)
Régulateur de vitesses, cruise control	S
Direction assistée	S
Anti-démarrage électronique	S
Spot de lecture dans la cabine	S
Moquette dans la cabine	S
Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S
Porte-boissons portes cabine et porte-boîtes boisson tableau de bord	S
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S
Réglage des phares	S
Embases pivotantes pour sièges de cabine	O
Sièges conducteur et passager réglables avant/arrière ~ en hauteur et réglage lombaire	S ~ S
Habillage de sièges de cabine avec appuie-tête et un accoudoir	S
Suspension arrière renforcée avec barre de torsion	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables avec grand angle	S
Châssis version camping-car	S
Volant réglable en hauteur	S
DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur extérieure	7.206 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	3.200 ~ 2.000 mm
Épaisseur plancher ~ parois ~ toit	55 ~ 35 ~ 35 mm
Nombre de places, dînette version standard, Ducato 35 (S) Ducato 40 (O)	5 (S) 6 (O)
Nombre de places version dînette en L (O), Ducato 35 (S) Ducato 40 (O)	5 (S) 5 (O)
Poids à vide en ordre de marche (*), dînette vers. standard, Ducato 35 (S) Ducato 40 (O)	3.078 Kg (S) 3.153 Kg (O)
Poids total en charge, Ducato 35 (S) Ducato 40 (O)	3.500 Kg (S) 4.000 Kg (O)
Charge utile totale (appr.) avec dînette vers. standard: Ducato 35 (S) Ducato 40 (O)	422 Kg (S) 847 Kg (O)

Poids tractable pour Ducato 35 (S) Ducato 40 (O)	1.700 Kg (S) 1.700 Kg (O)
DIMENSIONS DES LITS	
Couchages version série (S) ~ Version avec dînette en L (O)	6 + 1 (O) ~ 5 + 1(O)
Lit double capucine à lattes avec filet de sécurité	2.000 x 1.500 mm
Système de distribution d'air chaud dans la capucine	S
Hauteur intérieure disponible de la capucine	740 mm
Lit simple dînette centrale	1.700 x 640 mm
Lit double dînette centrale, version série (S)	1.850 x 1.250 mm
Lit simple dînette centrale avec version dînette en L (O) **	1.850 x 1.000 mm (O) **
Lit simple arrière superposé inférieur avec lattes en bois	1.900 x 740 mm (O)
Lit simple arrière superposé avec filet de sécurité et lattes en bois	1.900 x 740 mm
Lit double permanent arrière avec lattes en bois	-
CAPACITE RESERVOIRS	
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	100 Lt.
Réservoir eaux usées chauffé et hors gel	130 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	17 Lt.
EQUIPEMENTS	
Tissu combinaison Zaffiro	S
Verrouillage centralisé portes cabine et cellule	S
Télécommande pour verrouillage centralisé	S
Système d'alarme électronique avec détecteur de présence porte et cellule	S
Porte de cellule en polyester avec vitrage et store occultant	S
Porte de cellule avec moustiquaire enroulable et poubelle intégrée	S
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires, (Nb)	7
Lits et dînettes avec des spots de lecture	S
Lanterneau Midi-Heki sur dînette principale	S
Nombre de lanternes	5
Penderies ~ avec éclairage automatique	1 ~ 1
Capucine avec lanterneau et deux baies	S
Spots de lecture dans la capucine	S

Système chauffage/boiler Truma Combi 6	S
Chauffage à air pulsé	S
Chauffage route	S
Réfrigérateur 150 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé et porte galbée	S
Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)	S
Grille de visite frigo extérieure	S
Hotte aspirante	S
Four à gaz avec grill	O
lan de cuisson encastré avec 3 feux ("Gourmet Laika) et avec évacuation d'eau	S
Cabinet de toilette avec douche séparée et porte rigide douche	S
Cabinet de toilette avec lanterneau 280 x 280 mm	S
Etendoir à linge rétractable	S
Réservoirs eaux usées avec évacuation d'air sur le toit	S
WC avec Casette Thetford	S
Garage porte-moto chauffé avec éclairage	-
Portillons d'ouverture garage sur les deux côtés (droite - gauche)	-
Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage/grande soute	S
Grande soute chauffée (max. 1.900 x 1.140 x 570 mm)	max. 1.250 Lt./ min. 450 Lt.
Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux	S
Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord	S
Soute de rangement sous plancher avec éclairage, accessible des deux côtés	790 Lt.
Chargeur automatique de batterie 20 A	S
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	2 ~ 3 ~ 1
Toit en polyester	S
Galerie avec échelle	S
Eclairage auvent	S
Emplacement TV	1
Horloge de programmation pour chauffage	S

Réveil / Montre	S
Tableau de commande électronique avec dispositif de mesure de températ. ext./int.	S
Table abattable dînette	S
Eclairage LED à économie d'énergie	S
Interrupteur spot entrée cellule dans la capucine	S
PREDISPOSITIONS DE SERIE	
Prééquipement autoradio cabine et pré-montage haut-parleurs cellule	S
Prééquipement TV ~ Prédiposition antenne TV	S ~ S
Prééquipement porte-vélos	S
Boîte électrique sur le toit pour passage de câbles	S
Prééquipement réservoir supplémentaire eau propre	S
Prééquipement lecture niveau réservoir supplémentaire eau propre	S
Prééquipement crochet d'attelage	S
Prééquipement Turbovent lanterneaux	S
Prééquipement porte-moto manuel	-
Prééquipement caméra de recul	S
Prééquipement câblages toit / transformateur	S
Prééquipement câblages cabine / partie arrière gauche	S

S = de série O = option - = pas prévu ** = Avec la version option dînette en "L", on renonce au lit double de la dînette centrale, qui devient un lit simple. P = Pack Clime (*) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre pleins à 90%, gaz à 90%, câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires.

Equipements de série

CARROSSERIE

Epaisseur plancher ~ parois ~ toit: 55 ~ 35 ~ 35 mm

Isolation Styrofoam

Toit en polyester

Galerie avec échelle

Porte de cellule en polyester avec vitrage et store occultant

Porte de cellule avec moustiquaire enroulable et poubelle intégrée

Poignée de portière pour une montée et descente confortable

Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires

Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux, commandé de la porte cellule et du tableau de bord

Soute de rangement sous plancher avec éclairage, accessible des deux côtés

EQUIPEMENTS INTERIEURS

Tissu de haute qualité combinaison

ZaffiroTable de dînette rabatable

Eclairage LED à économie d'énergie

Lits et dînettes avec des spots de lecture

Lanterneau Midi-Heki sur dînette principale

Capitonnage sur plafond de type nautique

CAPUCINE

Capucine grandes dimensions

Lit de capucine relevable pour un meilleur passage en cabine chauffeur

Système de distribution d'air chaud dans la capucine

Matelas grand confort

Lit double à lattes avec filet de sécurité

Hauteur intérieure disponible de la capucine (à partir du matelas): 740 mm

Lanterneau

Deux baies

Spots de lecture

Interrupteur spot entrée cellule

CUISINE

Réfrigérateur 150 L gaz-12V-230V avec freezer séparé et porte galbée

Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)

Grille de visite frigo extérieure

Hotte aspirante

Plan de cuisson encastré avec 3 feux ("Gourmet Laika") et avec évacuation d'eau

CABINET DE TOILETTE

Cabinet de toilette avec douche séparée et porte rigide douche

Baie

Lanterneau 280 x 280 mm

Distributeur de savon liquide

Etendoir à linge rétractable

Réservoir eaux usées avec mise à air à l'extérieur

WC avec Cassette Thetford

INSTALLATIONS TECHNIQUES

Système chauffage/boiler Truma Combi 6

Chauffage à air pulsé

Chauffage additionnel par circuit de refroidissement du moteur

Horloge de programmation pour chauffage

Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage/grande soute

Chargeur automatique de batterie 20 A

Eclairage auvent

Réveil / Montre

Tableau de commande électronique avec dispositif de mesure de températ. ext./int.

Boîte électrique sur le toit pour passage de câbles